


ECOMIN Filigran/Planet



Campi di impiego

- Uffici • Uffici open space • Sale riunioni • Corridoi • Sale conferenze
- Auditorium • Ristoranti • Mense • CED • Negozi • Grandi magazzini
- Sale d'attesa

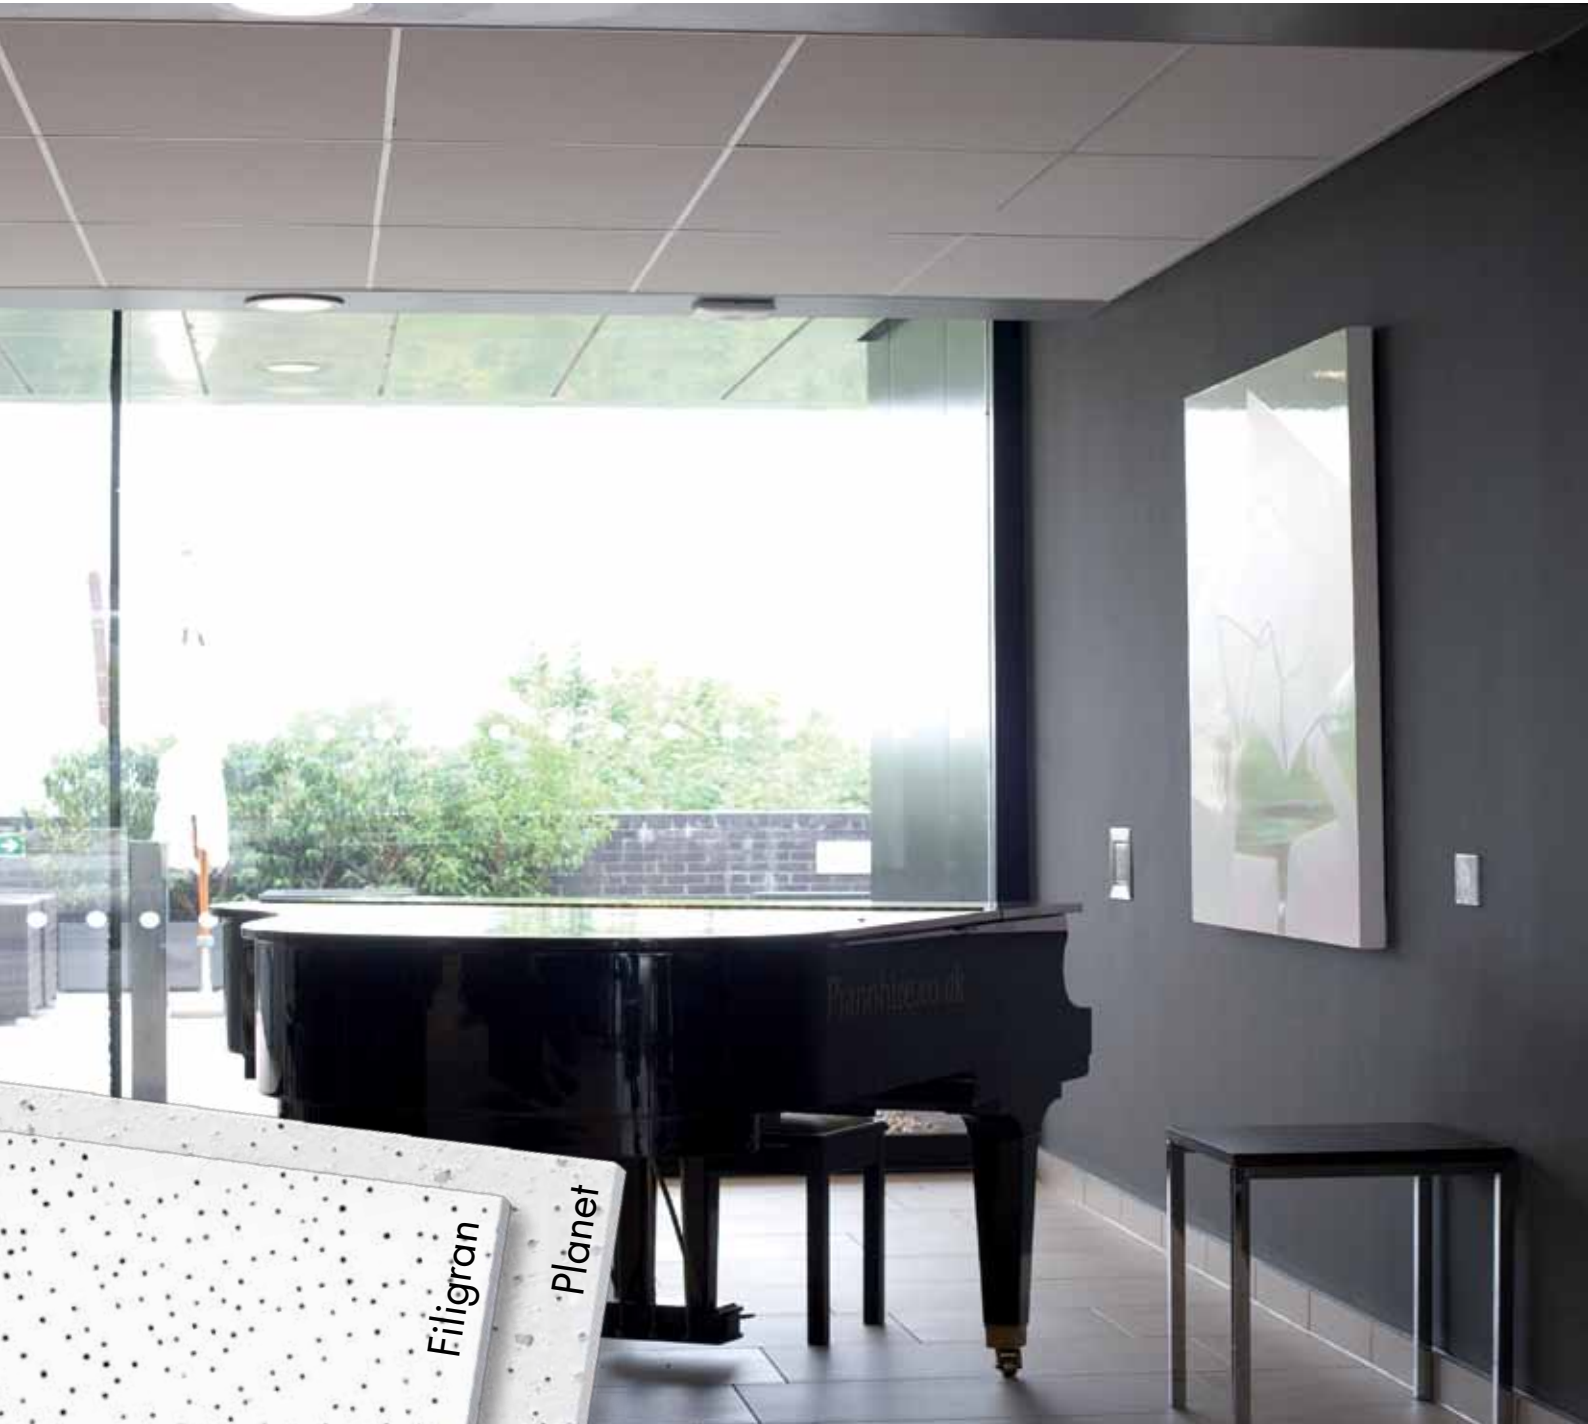

Bordi: SK



13 mm



• Filigran:

$\alpha_w = 0,55$ secondo la norma ISO 11654
NRC = 0,50 secondo la norma ASTM C 423

• Planet:

$\alpha_w = 0,55$ secondo la norma ISO 11654
NRC = 0,55 secondo la norma ASTM C 423



ca. 3,4 kg/m²



- A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
- REI: vedi pagina 15



Bianco simile RAL 9010



$\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK secondo DIN 52612



90%



Filigran - RH 90%
Planet - RH 70%




- PLAFOND REI
Protezione copriplafoniera



600x600 mm




Bordi



SK

Coefficiente di assorbimento acustico

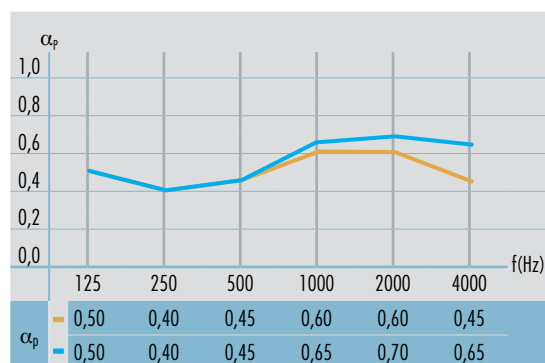

- Filigran
- Planet