




TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. PLASTICA

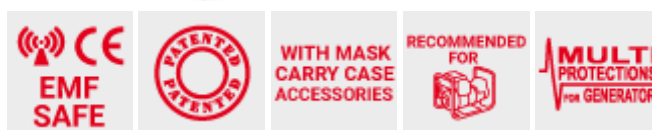

TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. PLASTICA

cod. 816212

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni. Caratteristiche: compatta e leggera* elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA TIG DC SCRATCH



1 PH 230V



VENTILATA



MARCATURA CE























CERTIFICAZIONE EAC



CERTIFICAZIONE TÜV

TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. PLASTICA

cod. 816212

 CODICE 816212	 TENSIONE RETE MONOFASE 230 - 1 ph V 50/60Hz
 CAMPO REG.NE CORRENTE IN AC 10 - 150 DC A	 %USE (USO A 20°C) 88% - 150A %
 CORRENTE MAX. IN AC 140 - 25 % DC A EN60974-1	 CORRENTE AL 60% IN AC 95 DC A EN60974-1
 TENSIONE A VUOTO MAX IN AC 75 DC V	 CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 17 - 28 DC A
 POTENZA ASSORBITA AL 60% - MAX 2,6 - 4,2 kW	 POTENZA ASSORBITA MASSIMA 4,2 kW
 POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW	 FUSIBILE DI RETE 16 A
 RENDIMENTO 86 n%	 FATTORE DI POTENZA 0,7 cosphi
 D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm	 GRADO DI PROTEZIONE IP23
 DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm(L,W,H)	 PESO 7 kg
 CODICE EAN 800489782871 8	 PEZZI / PALLET 36 pz/pallet

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - F.. +39-0445-858800/801
socio unico Cap.Soc. 11.500.000,00 i.v. R.E.A. VI N.298635 - P.IVA IT03096440247 - REG.RAEE IT0801000000123