




Gamma A29B PRO

Compressori con trasmissione a cinghia monostadio

La gamma A29B PRO offre maggiore facilità d'uso e minori temperature d'esercizio.

Tutto questo grazie alle numerose caratteristiche speciali dei prodotti pensate per il comfort dell'operatore. Questa gamma è la scelta migliore per i clienti che cercano valore aggiunto quando utilizzano i loro compressori in attività di smerigliatura e scalpellatura leggera, ma anche per il serraggio a cricchetto e l'avvitatura.

Applicazioni

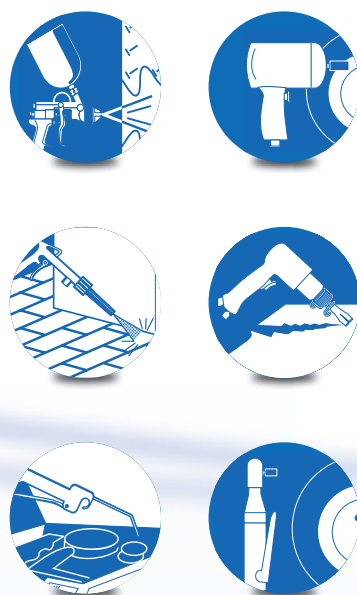

Design innovativo

Il disegno del paracinghia migliora il flusso d'aria di raffreddamento sul gruppo pompante

Lunga durata

Gruppo pompante a bassa velocità per la riduzione delle temperature

Flessibilità

Doppia uscita

Prestazioni

Refrigeratore finale standard

Facilità d'uso

Ruote grandi e ruote pivotanti bloccabili

PRO A29B 100 CM2

2 hp, 100 litri



PRO A29B 50 CM2

2 hp, 50 litri



PRO A29B 150 CM2

2 hp, 150 litri



Bassa velocità, temperatura inferiore e minore rumore



Impugnatura sicura e resistente per spostare il compressore



Valvola di spurgo grande e di semplice funzionamento



Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
PRO A29B 27 CM2	4116024264	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 27 CT2	4116024265	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 50 CM2	4116024266	50	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
PRO A29B 50 CT2	4116024267	50	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	870 x 370 x 780	49



Modello	Numero categorico	L	l/min	CFM	HP	kW	giri/min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
PRO A29B 100 CM2	4116024568	100	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 100 CT2	4116024569	100	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 150 CM2	4116024536	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A29B 150 CT2	4116024537	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87