


Nastro punto chiodo

Nastro adesivo per la tenuta all'acqua, all'aria e al vento

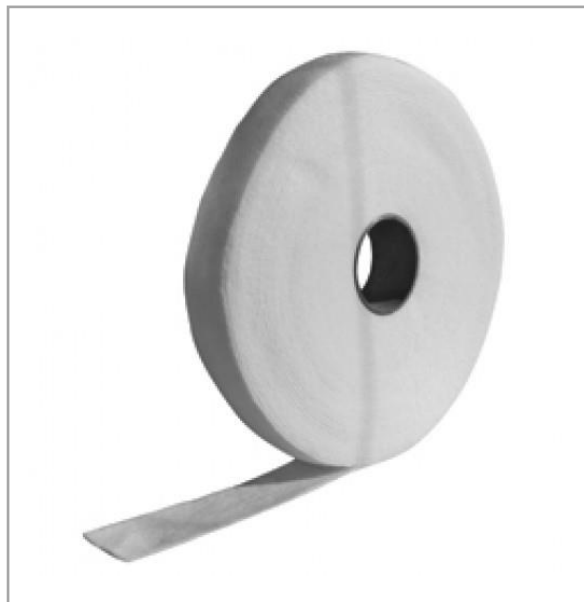

Il nastro punto chiodo Klöber garantisce la massima sicurezza contro le infiltrazioni d'acqua attraverso viti graffette e chiodi usati per il fissaggio della listellatura del tetto. La norma UNI 11470 consiglia l'impermeabilizzazione tetto attraverso un nastro punto chiodo.

Vantaggi del prodotto

- Garantisce la massima impermeabilità
- Applicabile su ogni tipo di materiale
- Il suo strato adesivo su un lato e la facilità di taglio facilitano la sua posa

Campo di applicazione

Applicabile sotto tutto il listello in legno, oppure solo nei punti di passaggio di chiodi o viti.

Composizione materiale

Schiuma in polietilene espansa.

Confezione

32 rotoli per cartone

Codice articolo

KL 00124

Nastro punto chiodo

Nastro adesivo per la tenuta all'acqua, all'aria e al vento

DATI TECNICI



Colla	butilica
Peso colla	100 g/m ²
Materiale di supporto	polietilene espanso
Solvente	nessuno
Rinforzo	assente
Spessore	3 mm
Colore	grigio
Temperatura di applicazione	a partire da +5°C
Resistenza temperatura	da -40°C a +80°C
Resistenza UV	2 mesi
Resistenza invecchiamento	durevole
Tempo di stoccaggio	12 mesi <30°C
Dimensione	20 m x 60 mm

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione) TS09#60HT-0816. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Klöber Italia si riserva il diritto di apportare variazioni o aggiunte a qualsiasi specifica senza preavviso. I marchi costituiti dal simbolo "®" in qualsiasi loro rappresentazione, sono marchi registrati da Klöber GmbH.