



Prodotto: SUPERFASCIA AD

Descrizione

Fascia perimetrale speciale adesiva predisposta con piegatura ad "L". L'adesivizzazione totale della parte verticale ne facilita la posa mentre lo sbordo largo 8 cm e di spessore 2 mm permette un taglio acustico anche orizzontale. Il prodotto è adatto alla disgiunzione del massetto e del pavimento dalle partizioni verticali e va posato in continuo senza interruzioni; la fascia in eccesso dovrà essere tagliata solamente dopo la posa del rivestimento finale.

Caratteristiche generali




<i>Formato</i>	Rotolo
<i>Dimensioni</i>	Variabile
<i>Spessore</i>	5 mm, 8 mm
<i>Altezza</i>	10 cm, 15 cm
<i>Q.tà per confezione</i>	Variabile

<i>Spessore (mm)</i>	<i>Altezza (mm)</i>	<i>Dimensione rotolo (m)</i>	<i>Q.tà per confezione (m)</i>
5	10	0,10 x 50	500
5	15	0,10 x 50	400
8	10	0,10 x 60	360
8	15	0,15 x 60	360

Caratteristiche prestazionali

<i>Caratteristiche</i>	<i>Simbologia</i>	<i>Valore</i>	<i>Normativa</i>
<i>Conducibilità termica a 50°C</i>	λ	0,038 W/mK	ASTM C-236
<i>Temperatura di lavoro</i>	T	-30°C / +80°C	Interna
<i>Resistenza termica (24 ore a 70°C)</i>	F _{temp}	< 0,5 %	ASTM D-3575-S
<i>Resistenza a trazione longitudinale</i>	$\sigma_{t,l}$	0,219 N/mm ²	DIN 53571
<i>Resistenza a trazione trasversale</i>	$\sigma_{t,t}$	0,170 N/mm ²	
<i>Allungamento a rottura longitudinale</i>	ΔL_l	67 mm	
<i>Allungamento a rottura trasversale</i>	ΔL_t	52 mm	
<i>Resistenza a compressione al 25%</i>	$\sigma_{c,25\%}$	0,024 N/mm ²	DIN 53577
<i>Resistenza a compressione al 50%</i>	$\sigma_{c,50\%}$	0,081 N/mm ²	
<i>Resistenza a compressione al 75%</i>	$\sigma_{c,75\%}$	0,200 N/mm ²	
<i>Creep test (1 psi) dopo 1 ora</i>	C _t	3%	ASTM D-3575-BB
<i>Creep test (1 psi) dopo 24 ore</i>	C _t	7%	
<i>Creep test (1 psi) dopo 168 ore</i>	C _t	11%	
<i>Decay time (da +5KV a +50V)</i>	D _c	< 2 sec	EIA Standard 541

Esempio di posa

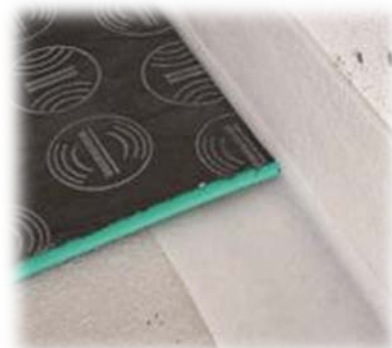

Procedere con la stesura della Superfascia AD in continuo su tutto il perimetro degli ambienti da trattare; staccare la pellicola protettiva dalla parte verticale adesiva della fascia e fissare la stessa alla base della parete avendo cura di risvoltare la parte non adesiva al di sopra del massetto alleggerito.

Si dovrà prestare particolare attenzione alla stesura in continuo della Superfascia AD nei punti sensibili (angoli, porte, soglie ecc.).

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

