




[HOME](#)
[ENGLISH](#)
[DOWNLOAD](#)
[VENDITA](#)

[PRODOTTI](#)
[PIPECOR](#)
[RIGID PIPE](#)
[TUBI PVC EDILIZIA](#)
[TUBI PVC FOGNATURE](#)
[TUBI PVC PRESSIONE](#)
[TUBI DRENAGGIO](#)
[TUBI PVC ATOSSICO](#)

## Pipecor

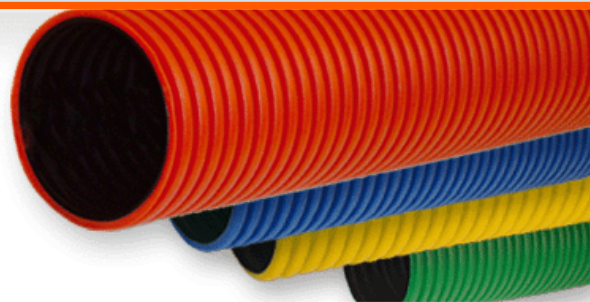

**Tube corrugato a doppia parete per canalizzazioni elettriche e per telecomunicazioni.** Tubo in Polietilene a doppia parete fra loro coestruse, corrugate esternamente, lisce internamente, per facilitare il passaggio e l'alloggiamento dei cavi elettrici o per le telecomunicazioni.

**Caratteristiche:** Materiale: Polietilene. Lunghezza in rotoli: m 50 (\*m 25) Manicotto di giunzione a corredo. Filo in poliamide preinserito nei rotoli. Colori disponibili: Rosso, Blu, Verde, Giallo e varianti. Garanzia ai raggi uv: 6 mesi. Temperatura minima limite di stoccaggio e trasporto: -25°C. Temperatura massima limite di stoccaggio e trasporto: 60°C. Resistenza allo schiacciamento: <=5% A 450 N SU 23°C. Norme di riferimento: CEI EN 50086-2-4 A1/2001 classe N marchio **IMQ** marcatura **CE**



» Pipecor » Tubi Pipecor » Tipo Telecom » Tipo Enel

Copyright ©2006 mcm-service.it

[Home](#)
[Azienda](#)
[Dove Siamo](#)
[Contatti](#)
[Catalogo](#)
[Download](#)