Riparaterrazza®

MEMBRANA MOLECOLARE

TRP650

MEMBRANA MOLECOLARE NON PELLICOLANTE

Descrizione

Prodotto impermeabile protettivo trasperente adatto a forti idrofobizzazioni superficiali con parziale occlusione delle porosità. Formulato a base di composti polissilossanici e copolimeri poliuretanici ad elevata penetrazione.

Utilizzo

Serve per l'impermeabilizzazione di terrazze in gres, klincher, porfido, calcestruzzo, ecc. Il prodotto, penetrando principalmente nelle connessure del materiale da costruzione, reticola impedendo il passaggio dell'acqua per la forte tensione superficiale ottenuta dai composti polissilossanici unitamente alla parziale occlusione delle porosità ad opera dei copolimeri poliuretanici.

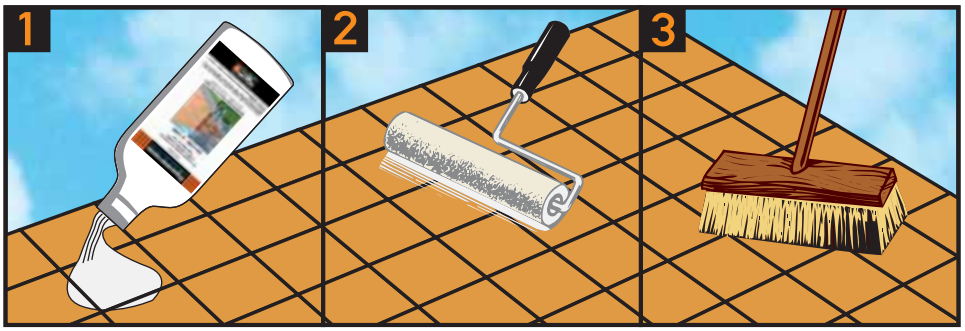

Versare il prodotto "Riparaterrazza" sulle superfici pulite e asciutte.

Farlo penetrare nelle connessure o nelle fessurazioni per mezzo di un rullo o di un pennello sino a saturazione.

A tre giorni dall'applicazione rimuovere i residui eccedenti con acqua e sapone.

Consumi

Su superfici pavimentate ca. 150 gr./mq. Su superfici in cls ca. 600 gr./mq. N.B. Può essere necessario un secondo trattamento in presenza di fessurazioni superiori ad 1 mm. sino a saturazione completa

Caratteristiche e precauzioni

Infiammabile. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Può ravvivare le superfici in cotto, effettuare campionature.

Tecnologie per il recupero edilizio

TECNO RED®

VERONA - MADRID

member of: assorestauro

Via San Michele di Montorio, 3/a Tel./Fax 045 8921020 info@tecnored.it - www.tecnored.eu

Riparaterrazza®

MEMBRANA MOLECOLARE

TRP650

PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE
IN GRES, KLINCHER,
PORFIDO, CALCESTRUZZO, ECC.

Prima del trattamento stuccare eventuali macrolesioni con malte cementizie fluidificate

L'acqua che ristagna e la pioggia battente favoriscono in breve tempo le infiltrazioni provocando con il gelo danni notevoli alla struttura

Altri danni si manifestano per l'evaporazione successiva dell'acqua favorendo la formazione di efflorescenze saline

Dopo il trattamento l'acqua non riuscirà a penetrare nelle fessurazioni anche nel caso di ristagno prolungato

MEMBRANA MOLECOLARE NON PELLICOLANTE!

Semplicissima da usare: basta versare il prodotto sulla terrazza asciutta e pulita facendolo penetrare nelle connessure e nelle lesioni utilizzando un pennello o un rullo. Ripetere l'operazione e, a tre giorni dall'applicazione lavare la terrazza con acqua e sapone.

Può essere utilizzato per la "riparazione" di lesioni superiori a 1 millimetro

Tecnologie innovative nate dall'esperienza diretta in cantiere

Tecnologie per il recupero edilizio
TECNO RED®
VERONA - MADRID
member of: assorestauro