

FINESTRA PRATIKA per creare il sottotetto

Lucernario superqualità coibentato per tetti isolati e locali disbrigo non abitati, **apertura a vasistas**, interno in legno d'abete massello.

Vetro camera 4-9-4 di base (su richiesta è possibile applicare una **vetrata stratificata 3+3-6-4 per maggior sicurezza** esterna), cerniere e ferramenta in acciaio inox.

Rivestimento esterno in alluminio verniciato o Rame con raccordo premontato universale con piombo frontale larghezza 25 cm.
Sistema di apertura centrale, ergonomicamente ottimale, robusto che permette tre posizioni di apertura e sganciabile per apertura totale.

INSTALLAZIONE IN APPOGGIO AL FORO

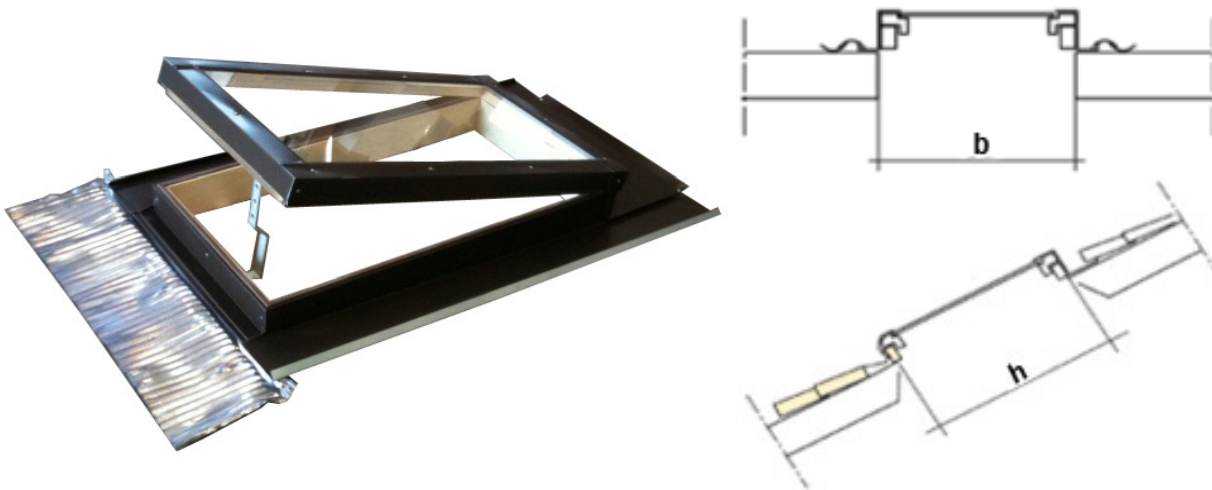


TABELLA DIMENSIONI PRATIKA b x h in cm

modello	dimensioni cm EST.CASSA	dimensioni cm FORO GREZZO	dimensioni cm INT.CASSA	dimensioni cm LUCE NETTA
PK1	45x80	43x78	41x76	32x72
PK2	55x70	53x68	51x66	47x62
PK3	45x55	43x53	41x51	37x47
PK5	55x98	53x96	51x94	47x90
PK8 *	74x80	72x78	70x76	66x72
PK7	98x55	96x53	94x51	90x47

PKL1 apertura laterale	50x80	48x78	46x76	42x72
PKL8 * apertura laterale	74x80	72x78	70x76	66x72

Gli articoli PKL1 e PKL8 consigliate per pendenze dai 15° ai 55° max.

* conformi alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto **nuova misura 74x80**

Su richiesta è disponibile l'apertura laterale (dx a spingere) su tutti i modelli pratika (escluso mod.PK7)