

CLASSIC PANEL

PANNELLI PER CASSEFORME



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- legname scelto
- accurata essiccazione
- incollaggio con colle melaminiche resistenti all'umidità (AW100)
- superficie rivestita con resina melaminica
- costruzione a tre strati
- chiusura ermetica dei bordi con cornice

CARATTERISTICHE TECNICHE


- peso a metro quadrato Kg. 12,5
- spessore mm. 27 (toll. DIN)
- larghezza standard cm. 50 (toll. DIN)
- lunghezze standard (toll. DIN)
cm. 100/150/200/250/300

*I pannelli classic sono costruiti con tecnologie avanzate.
Le foreste non sono infinite, trattare bene i pannelli
per farli durare a lungo è un dovere ecologico !*


PROTEGGETE I PANNELLI !

seguite queste norme

- usare un buon olio disarmante
- alternare le superfici
- disarmare al più presto
- pulire subito dopo l'uso
- coprire se esposti al sole
- proteggere dal sole e dalle intemperie
- conservare con una mano di disarmante

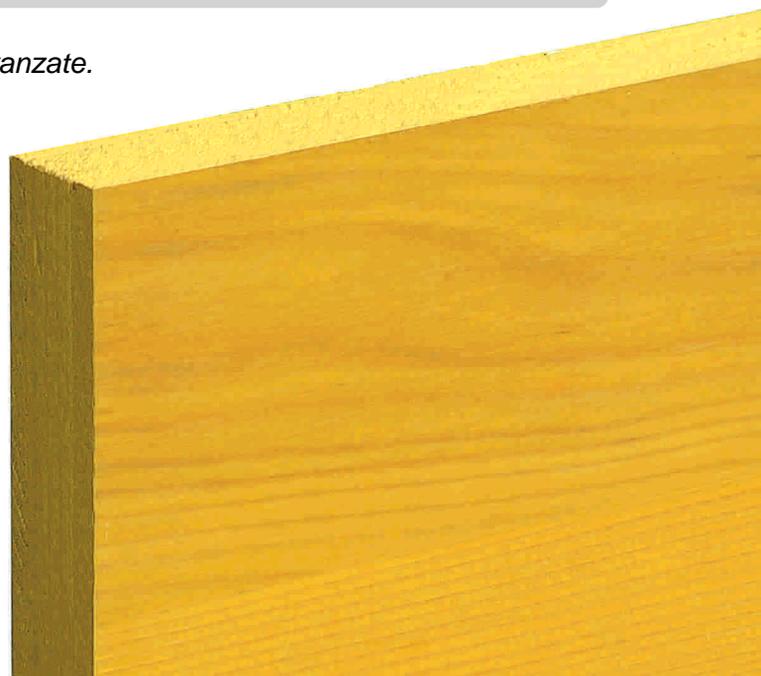


montaggio di una cassaforma con distanziatori

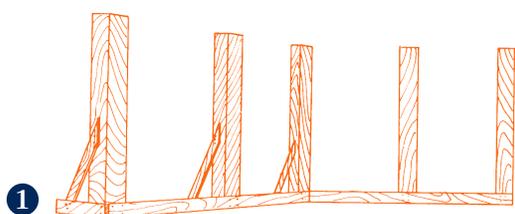


1

Su di un lato (preferibilmente l'esterno) si monta un'intelaiatura composta da un listello allineatore orizzontale e da travetti verticali (10x5), predisposti tra la testa di un pannello ed il successivo.

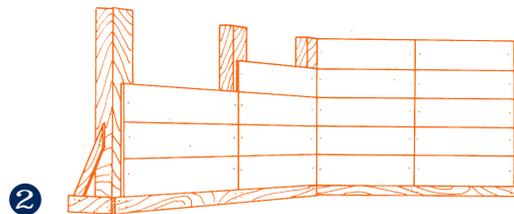


2

Si fissano le teste dei pannelli ai travetti verticali con un chiodo. Per facilitare la successiva introduzione dei distanziatori, predisporre uno spessore di circa 2 mm. tra un pannello e quello superiore.

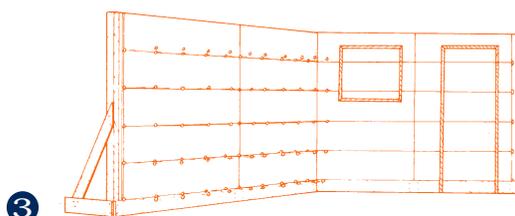

3

Si inseriscono i distanziatori con l'opportuno interasse orizzontale (vedi tabella). Sul retro della cassaforma si fissano i distanziatori con staffe e cunei. Si predispongono le casse per le aperture di porte e finestre.

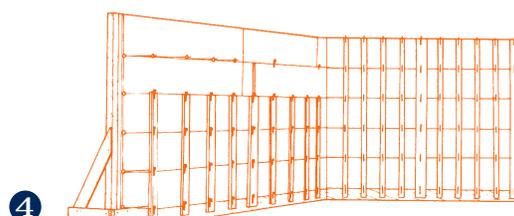

4

Il montaggio della parete interna si esegue con facilità, perchè i pannelli restano impegnati da distanziatori e staffe, senza bisogno di travetti o chiodi.



Per casi particolari richiedeteci il catalogo KIT


dove trovare i nostri prodotti

marchio qualità



edilpadoan®

rivenditore di zona :



RICHIEDETECI IL CATALOGO
COMPLETO DEL SISTEMA PER
PANNELLONI KIT

legnotre
legnotre industriale Spa

via della Tecnica 29/31
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
tel. (0039) 0444 499 339
fax (0039) 0444 490 555
www.legnotre.com
clienti@legnotre.com