

CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE "DALLAS"

FINITURA: micro laminato

VERSIONE BASE: a battente, con cerniere reversibili

PANNELLO reversibile:

tamburato di spessore nominale mm 44, strutturato lateralmente in legno di abete rifinito su 3 lati con bordo laminato, nido d'ape supportato con pannelli di fibra di legno rivestiti in laminato.

TELAIO reversibile (da assemblare):

spessore nominale mm 40 di abete massello, rifinito in micro laminato, profilo dritto raggio 3, guarnizione di battuta antirumore



CORNICI (da tagliare a misura):

MDF di sezione minima 70x32,5 (montanti verticali),
70x28,5 (traverso orizzontale) rivestite in laminato;

FERRAMENTA DI SERIE:

nr. 2 cerniere reversibili tipo anuba c/placca cromo opaco e serratura standard posizionata al centro c/scrocco centrale in ABS antirumore cromo opaco.

BATTENTE DALLAS

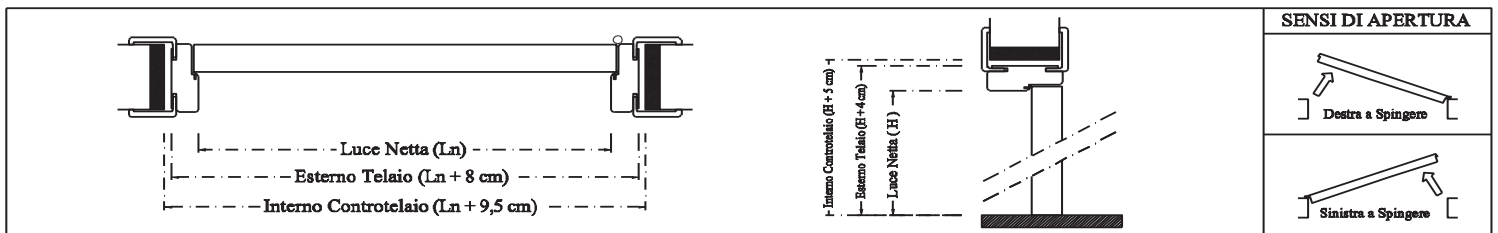

SCORREVOLE INTERNO A SCOMPARSA 10,6 DALLAS

